

## COMBINE4


### IEM送信機コンバイナー

COMBINE4 UHFトランスミッターコンバイナーは最大4台のイヤーマニター送信機のシグナルを1本の送信アンテナにまとめることができます。

ラック内の配線をすっきりとさせ、シグナルの干渉を減らし、相互変調歪みを低減することができます。

### Included Accessories

- (4X) BNC Jumpers
- (4X) DC Cables
- (1X) AC Cables

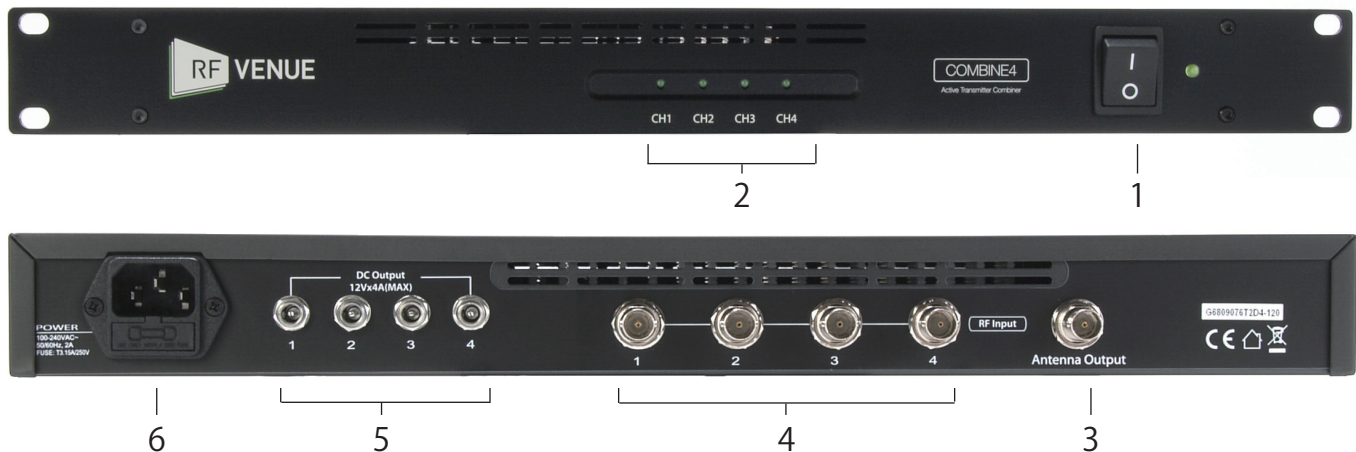

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Power switch</li> <li>2. Signal indicator</li> <li>3. Antenna output</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. BNC transmitter inputs</li> <li>5. DC output jacks</li> <li>6. AC power input</li> </ol> |
|---|--|

#### 警告

- この器具を熱や湿気にさらさないでください。
- 感電を防ぐために、カバーを外さないでください。すべてのサービスは、資格のあるサービス担当者または販売店にお問い合わせください。

#### Specifications

Frequency range.....	470-960 MHz
Input connectors.....	4X BNC
Full system gain .....	0 dB (±2 dB)
Maximum RF input power.....	+20 dBm (100 mW)
LED indicator (input signal threshold) .....	> +5 dBm(Threshold power)
Power consumption.....	60 W
I / O.....	4X RF inputs. 1 antenna out. 4 DC outputs.
Input AC voltage.....	100~240 VAC, 50/60 Hz, Max 2A
Output DC voltage.....	+12 V. 1 A max (4 outputs total 48 W)
Output DC connectors.....	5.5mm OD, 2.1mm ID
Dimensions.....	480(W) X 45(H) X 260(D) mm
Weight.....	2.3 Kgs